




Räder Preisliste Handel • Price list • Liste de prix 2022



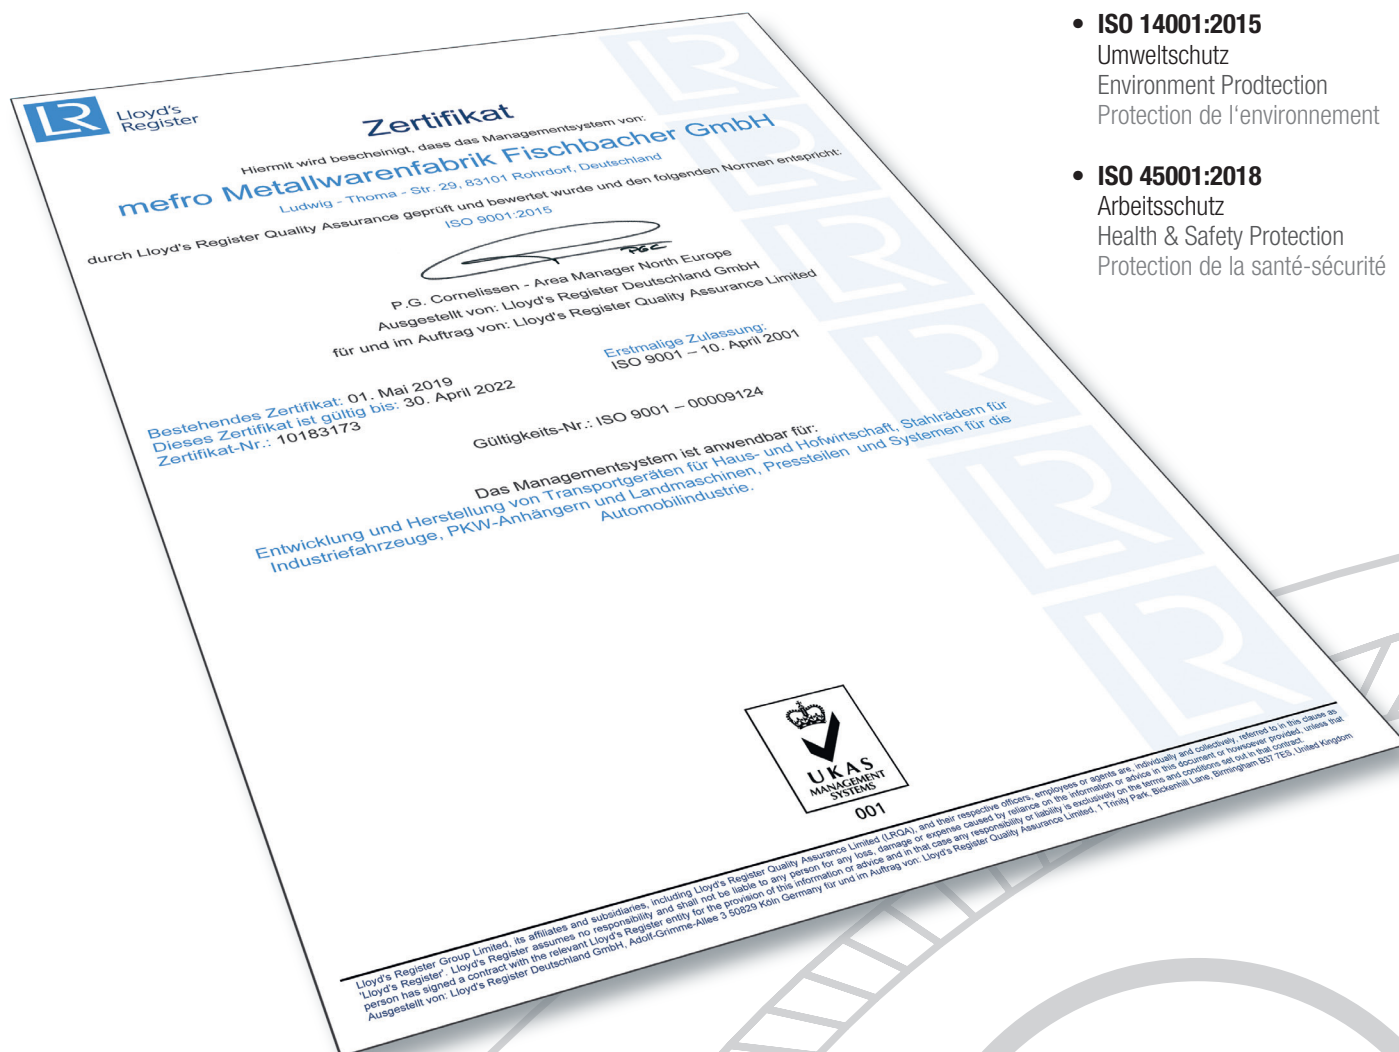

- **ISO 9001:2015**
Qualität
Quality System
Système de Qualité
- **ISO 14001:2015**
Umweltschutz
Environment Protection
Protection de l'environnement
- **ISO 45001:2018**
Arbeitsschutz
Health & Safety Protection
Protection de la santé-sécurité



Räder für den allgemeinen Fahrzeug- und Gerätebau
Wheels for multi-pupose vehicles and transport equipment
Roues pour vehicules divers et outils de transport

4




Räder für Flurförderfahrzeuge und Industrieanwendungen
Wheels for industrial applications and slow traffic
Roues pour chariots de manutention et emplois industriels

5



Räder für Erntemaschinen
Wheels for hay harvesting machinery
Roues pour machines de fenaison

6



Räder für Gartentraktoren und Anlagepflegemaschinen
Wheels for garden tractors and maintenance machinery
Roues pour petits tracteurs et machines d'entretien d'espaces verts

7



Räder für Gartentraktoren und Anlagepflegemaschinen
Wheels for garden tractors and maintenance machinery
Roues pour petits tracteurs et machines d'entretien d'espaces verts

8



Räder für Boden-Bearbeitungsmaschinen
Wheels for cultivation machinery
Roues pour machines de culture du sol

9



Räder für Flurförderfahrzeuge und Industrieanwendungen
Wheels for industrial applications and slow traffic
Roues pour Chariots de manutention et emplois industriels

10



Räder für Flurförderfahrzeuge und Industrieanwendungen
Wheels for industrial applications and slow traffic
Roues pour Chariots de manutention et emplois industriels

11



Räder für PKW-Anhänger
Wheels for trailers
Roues pour remorques de voitures

12



Reifen, Reifensets und Schläuche
Tyres, Tyre Sets and tubes
Pneus, set de pneus, pneumatiques et chambre à air

13





Räder luftbereift mit eingebautem Lager

für den allgemeinen Fahrzeug- und Gerätebau

Wheels for multi-purpose vehicles and transport equipment • Roues pour véhicules divers et outils de transport

Luftbereifung Pneumatic Tyre Pneumatique	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg	Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Lagerart Bearings Palier			Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
			Ø mm	Breite mm					Ø mm	Länge mm	mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
TT = mit Schlauch TT = tube tyre					km/h 10	bar	Norm							
200 x 50 TT	4	④ Rille	200	50	75	2,5	200 x 50	Ri.-Kugell.	20	50	10 2050 04	35,00	20 2050 04	20,00
2.50-3 TT	4	① Block	210	65	100	2,5	1.50 x 3	Ri.-Kugell.	20	50	10 1650 04	63,00	20 1650 04	22,00
12½ x 2¼ TT		③ Rille	320	60	50	2,0	203 x 30.5	Ny.-Gleitt.	17	60	10 1551 20	39,00	20 1551 20	22,00
		③ Rille	320	60	50	2,0	203 x 30.5	Ny.-Gleitt.	20	60	10 1555 20	39,00	20 1555 20	22,00
16 x 2.125 TT		Block	410	50	75	2,5	305 x 30.5	Ny.-Gleitt.	17	60	10 2350 20	79,00	20 2350 20	50,00
2¼-16 TT		Block	530	60	130	2,0	20 x 2.25	Ri.-Kugell.	25	90	10 1950 20	127,00	20 1950 20	77,00
4"														
3.00-4 (260 x 85) TT	4	② Block	260	85	135	2,1	2.10 x 4	Ri.-Kugell.	20	50	10 1752 04	28,00	20 1750 04	17,00
8"														
3.50-8 TT	2	④ Rille	370	90	145	2,5	2.50 A x 8	Ny.-Gleitt.	15	90	10 1095 20	30,00	20 1097 20	20,00
4.00/4.80-8 TT (400 x 100)	4	④ Rille	400	115	200	2,0	2.50 A x 8	Ri.-Kugell.	10	90	10 1097 20	35,00	20 1097 20	20,00
	4	④ Rille	400	115	200	2,0	2.50 A x 8	Ny.-Gleitt.	15	90	10 1065 20	34,00	20 1065 20	17,00
	4	④ Rille	400	115	200	2,0	2.50 A x 8	Ny.-Gleitt.	20	90	10 1052 20	36,00	20 1052 20	17,00
	4	④ Rille	400	115	200	2,0	2.50 A x 8	Ri.-Kugell.	20	90	10 1050 20	40,00	20 1050 20	22,00
	4	④ Rille	400	115	200	2,0	2.50 A x 8	Ny.-Gleitt.	25	90	10 1053 20	39,00	20 1053 20	17,00
	4	④ Rille	400	115	200	2,0	2.50 A x 8	Rollenlager	25	90	10 1055 20	37,00	20 1055 20	19,00
	4	④ Rille	400	115	305	3,5	2.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 1058 20	39,00	20 1056 20	23,00



①




②



③



④






Räder luft- und superelastischbereift mit eingebautem Lager

für Flurförderfahrzeuge und Industrieanwendungen

Wheels for industrial applications and slow traffic • Roues pour chariots de manutention et emplois industriels

Luftbereifung Pneumatic Tyre Pneumatique	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg			Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Lagerart Bearings Palier			Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
			Ø mm	Breite mm	km/h 10	km/h 25	km/h 40	bar	Norm		Ø mm	Länge mm	mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
Räder mit eingebautem Lager und Luftbereifung Wheels with built-in bearings & pneumatic tyres • Roues à roulement intégré et pneumatiques																
4"																
3.00-4 Industrie TT	4	Block	270	90	210	170	–	5,0	2.10 - 4	Ri.-Kugell.	25	60	10 1780 20	65,00	20 1780 20	40,00
4.00-4 Industrie TT	6	Block	305	110	400	290	–	7,5	2.50 C - 4	Ri.-Kugell.	25	90	10 1850 20	80,00	20 1850 20	34,00
8"																
4.00-8 Industrie TT	4	① Block	415	110	450	385	385	4,3	3.00 D - 8	Ri.-Kugell.	30	100	10 3650 20	136,00	20 3650 20	73,00
	8	① Block	430	115	710	630	–	6,5	3.00 D - 8	Ri.-Kugell.	30 v	100	10 3679 20	149,00	20 3651 20	84,00
5.00-8 TT	4	① Block	470	145	400	385	385	3,5	3.00 D x 8	Ri.-Kugell.	30	100	10 3050 20	109,00	20 3050 20	39,00
5.00-8 Industrie TT	8	① Block	460	140	960	720	600	7,0	3.00 D - 8	Ri.-Kugell.	30 v	100	10 3651 20	171,00	20 3651 20	84,00
16 x 6-8 Industrie TT	16	③ Block	440	165	1.400	1.150	1.025	10,0	4.33 R - 8	Ri.-Kugell.	30	120	10 3850 20	527,00	20 3850 20	210,00
9"																
6.00-9 Industrie TT	6	① Block	550	175	1.100	975	850	5,0	4.00 E - 9	Ri.-Kugell.	35	120	10 3764 20	231,00	20 3750 20	133,00
	10	① Block	550	175	1.300	1.150	1.030	7,0	4.00 E - 9	Ri.-Kugell.	35	120	10 3752 20	261,00	20 3750 20	133,00
	10	① Block	535	165	1.300	1.150	–	7,0	4.00 E x 9	Ri.-Kugell.	35	66	10 3953 20	174,00	20 3953 20	57,00
Räder mit eingebautem Lager und Superelastic-Bereifung Wheels with built-in bearings & superelastic tyres • Roues à roulement intégré et pneus superélastiques																
4"																
3.00-4	S-Elastic C	④ Block	250	80	260	235			2.10 - 4	Ri.-Kugell.	25	60	40 1785 20	149,00	20 1796 20	30,00
4.00-4	S-Elastic C	④ Block	305	100	535	485			2.50 C - 4	Ri.-Kugell.	25	90	40 1867 20	176,00	20 1850 20	34,00
8"																
4.00-8	S-Elastic C	② Block	400	100	950	860			3.00 D - 8	Ri.-Kugell.	30 v	100	40 3674 20	222,00	45 3651 20	61,00
5.00-8	S-Elastic C	② Block	460	120	1.250	1.090			3.00 D - 8	Ri.-Kugell.	30 v	100	40 3675 20	310,00	45 3651 20	61,00
		② Block	460	120	1.415	1.285			3.00 D - 8	Ri.-Kugell.	35 v	100	40 3677 20	322,00	20 3666 20	76,00
16 x 6-8	S-Elastic C	② Block	420	165	1.455	1.320			4.33 R - 8	Ri.-Kugell.	30	120	40 3855 20	518,00	20 3850 20	210,00
9"																
6.00-9	S-Elastic C	⑤ Block	520	140	1.885	1.710			4.00 E - 9	Ri.-Kugell.	35	120	40 3750 20	495,00	20 3750 20	133,00
																
																
																
① ② ③ ④ ⑤																



Räder luftbereift mit eingebautem Lager

für Erntemaschinen

Wheels for hay harvesting machinery • Roues pour machines de fenaison


Luftbereifung Pneumatic Tyre Pneumatique	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg		Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Lagerart Bearings Palier			Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
TT = mit Schlauch TT = tube tyre			Ø mm	Breite mm	km/h 25	km/h 40	bar	Norm		Ø mm	Länge mm	mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
6"															
13 x 5.00-6 TT	4	① Rille	325	120	200		2,8	3.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	64	10 2955 20	91,00	20 2955 20	46,00
13 x 6.50-6 TT	4	① Rille	325	150	200		1,9	4.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	64	10 2265 20	84,00	20 2261 20	45,00
15 x 6.00-6 TT	6	① Rille	365	150	300	289	3,1	4.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	90	10 2251 20	80,00	20 2250 20	46,00
	6	① Rille	365	150	300	289	3,1	4.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	64	10 2261 20	80,00	20 2261 20	45,00
	6	① Rille	365	150	270	260	3,1	4.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	90	10 2259 20	84,00	20 2258 20	46,00
	10	① Rille	365	150	437	391	5,2	4.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	64	10 2292 20	88,00	20 2261 20	45,00
220/ 50-6 TT	6	① Rille	370	220	400	375	2,0	7.00 A x 6	Ri.-Kugell.	25	72	10 2982 20	190,00	20 2982 20	86,00
8"															
16 x 6.50-8 (69 B) TT	6	① Rille	410	170	370	350	2,5	5.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2646 20	97,00	20 2650 20	53,00
	6	① Rille	410	170	370	350	2,5	5.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	64	10 2697 20	96,00	20 2661 20	52,00
	6	① Rille	410	170	370	350	2,5	5.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2698 20	97,00	20 2664 20	53,00
	10	① Rille	410	170	560	530	5,1	5.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	64	10 2678 20	105,00	20 2661 20	52,00
16 x 9.50-8 TT	6	① Rille	420	220	474	421	2,3	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	30	92	10 2177 20	127,00	20 2166 20	57,00
16 x 9.50-8 TT	8	① Rille	420	220	474	421	2,3	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	30	92	10 2121 20	133,00	20 2129 20	56,00
	6	① Rille	440	200	360	300	1,5	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	30	107	10 2162 20	132,00	20 2153 20	59,00
	6	① Rille	446	212	440	390	1,5	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2167 20	127,00	20 2158 20	57,00
	6	① Rille	446	212	440	380	2,3	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2144 20	113,00	20 2150 20	57,00
18 x 8.50-8 TT	6	① Rille	446	212	440	380	2,3	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	30	107	10 2149 20	119,00	20 2148 20	59,00
18.5 x 8.50-8 TT	6	② Trailer	480	210	450	425	3,4	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2157 20	140,00	20 2150 20	57,00
18.5 x 8.50-8 TT	6	② Trailer	478	212	450	431	3,4	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	30	107	10 2148 20	140,00	20 2148 20	59,00
10"															
20.5 x 8.00-10 TT	10	② Trailer	520	200	700	700	6,2	6.00 I x 10	Ri.-Kugell.	30/35	100	10 4651 20	317,00	20 4651 20	127,00
20.5 x 10.00-10 TT	–	② Trailer	520	250	925	900	6,0	8.50 I x 10	Ri.-Kugell.	30/35	160	10 4680 20	484,00	20 4680 20	228,00
12"															
10.0/ 80-12 TT	6	③ AW	710	260	1.040	–	2,3	7.00 x 12	Ri.-Kugell.	30/35	100	10 3452 20	305,00	20 3452 20	140,00
10.0/ 80-12 TT	6	③ AW	710	264	1.040	955	2,3	7.00 x 12	Ri.-Kugell.	30	90	10 3456 20	314,00	20 3451 20	127,00
215/ 65-15 TT	6	① Rille	660	210	650	650	2,4	6 J x 15	Ri.-Kugell.	30	100	10 5451 20	292,00	20 5451 20	132,00



①

②

③





Räder luftbereift mit eingebautem Lager

für Gartentraktoren und Anlagepflegemaschinen

Wheels for garden tractors and maintenance machinery • Roues pour petits tracteurs et machines d'entretien d'espaces verts

Luftbereifung Pneumatic Tyre Pneumatique	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg		Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Lagerart Bearings Palier			Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
			Ø mm	Breite mm	km/h 10	km/h 25				Ø mm	Länge mm	mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
TT = mit Schlauch TT = tube tyre TL = schlauchlos TL = tubeless															
200 x 50 TT	4	③ Rille	200	50	75	–	2,5	200 x 50	Ri.-Kugell.	20	50	10 2050 04	35,00	20 2050 04	20,00
2.50-3 TT	4	④ Block	210	65	100	–	3,0	1.50 x 3	Ri.-Kugell.	20	50	10 1650 04	63,00	20 1650 04	22,00
4"															
3.00-4 TT	4	④ Block	270	85	135	–	2,1	2.10 x 4	Ri.-Kugell.	20	50	10 1752 04	28,00	20 1750 04	17,00
	4	④ Block	270	90	210	185	5,0	2.10 – 4	Ri.-Kugell.	25	60	10 1780 20	65,00	20 1780 20	40,00
11 x 7-4 TT	4	③ Rille	270	185	420	420	3,0	6.00 C – 4	Ri.-Kugell.	25	185	10 1878 20	143,00	20 1854 20	56,00
6"															
13 x 5.00-6 TT	2	① Block	325	110	135	110	1,4	3.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	64	10 2950 20	92,00	20 2955 20	46,00
13 x 5.00-6 TL	2	① Block	320	120	135	135	1,5	3.50 A x 6 H2	Rollenlager	20	76	10 2940 20	88,00	20 2956 20	45,00
13 x 6.50-6 TL	2	① Block	320	150	140	140	1,5	4.50 A x 6 H2	Rollenlager	20	76	10 2298 20	97,00	20 2274 20	48,00
15 x 6.00-6 TL	4	① Block	380	165	260	200	2,0	4.50 A x 6	Ri.-Kugell.	25	90	10 2295 20	100,00	20 2286 20	48,00
8"															
16 x 6.50-8 TT	4	① Block	415	165	280	280	2,0	5.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2655 20	109,00	20 2650 20	53,00
16 x 7.50-8 TL	2	① Block	419	181	216	216	2,0	5.50 A x 8 H2	Ri.-Kugell.	20	86	10 2654 20	111,00	20 2654 20	56,00
190-8 TT	8	① Block	430	180	420	420	3,1	5.50 A x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2689 20	172,00	20 2650 20	53,00
18 x 8.50-8 TT	4	① Block	450	215	370	370	1,5	7.00 I x 8	Ri.-Kugell.	25	90	10 2150 20	125,00	20 2150 20	57,00
Räder mit Antriebsnabe															
16 x 6.50-8 TL	4	② AS	411	160	282	282	1,9	5.50 A x 8 H2	Keilnutenabe	19,1	75	10 2693 20	113,00	20 2693 20	50,00
18 x 6.50-8 TL	2	① Block	440	180	235	235	1,1	5.50 A x 8 H2	Keilnutenabe	19,1	97	10 2641 20	119,00	20 2675 20	52,00
18 x 8.50-8 TL	2	① Block	455	210	235	235	0,9	7.00 I x 8 H2	Keilnutenabe	19,1	97	10 2147 20	125,00	20 2175 20	55,00
20 x 10.00-8 TL	2	① Block	500	260	340	340	0,7	7.00 I x 8 H2	Keilnutenabe	19,1	97	10 2140 20	140,00	20 2175 20	55,00



①

②

③

④



Räder luftbereift mit Achsanschluss

für Gartentraktoren und Anlagepflegemaschinen

Wheels for garden tractors and maintenance machinery • Roues pour petits tracteurs et machines d'entretien d'espaces verts

Luftbereifung Pneumatic Tyre Pneumatique	Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg	Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Radanschluss Studding Attache	Einpress- tiefe mm Offset mm Déport mm	Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
TT = mit Schlauch TT = tube tyre TL = schlauchlos TL = tubeless			Ø mm	Breite mm	km/h 25	bar	Norm			mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
6"													
13 x 5.00-6 TL	2	④ Block	335	120	160	2,8	3.50 A x 6	60/ 90/ 4	0	50 2908 20	51,00	60 2904 20	33,00
15 x 6.00-6 TT	6	④ Block	380	163	150	2,1	3.50 A x 6	60/ 90/ 4	0	50 2907 20	91,00	60 2904 20	33,00
	6	④ Block	380	165	150	2,1	4.50 A x 6	60/ 90/ 4	0	50 2205 20	86,00	60 2200 20	23,00
8"													
16 x 6.50-8 TT	4	④ Block	415	160	280	1,9	5.50 A x 8	60/ 100/ 4	0	50 2632 20	86,00	60 2600 20	25,00
	6	① Rille	410	175	320	2,5	5.50 A x 8	60/ 100/ 4	0	50 2622 20	74,00	60 2600 20	25,00
16.5 x 6.50-8 TL	8	③ Trailer	425	167	281	3,1	5.50 A x 8	60/ 100/ 4	0	50 2625 20	106,00	60 2600 20	25,00
190-8 TT	8	④ Block	430	180	575	5,9	5.50 A x 8	60/ 100/ 4	0	50 2605 20	a. A.	60 2600 20	25,00
18 x 8.50-8 TL	4	④ Block	450	215	370	1,7	7.00 I x 8 H2	60/ 100/ 4	0	50 2100 20	112,00	60 2101 20	30,00
18 x 9.50-8 TL	4	② AS	470	235	420	1,7	7.00 I x 8 H2	60/ 100/ 4	0	50 2102 20	139,00	60 2101 20	30,00
18 x 9.50-8 TL	4	② AS	470	235	420	1,7	7.00 I x 8 H2	71,6/ 101,6/ 4	0	50 2152 20	a.A.	60 2152 20	33,00
20 x 10.00-8 TL	4	② AS	511	257		1,7	7.00 I x 8 H2	71,6/ 101,6/ 4	0	50 2160 20	a.A.	60 2152 20	33,00
21 x 11.00-8 TL	4	② AS	530	270	154	0,4	8.50 I x 8 H2	60/ 100/ 4	0	50 2126 20	173,00	60 2121 20	68,00

Räder luftbereift mit eingebautem Lager für Gartentraktoren siehe Seite 7.






Räder farmflexbereift mit eingebautem Lager und Blechräder für Boden-Bearbeitungsmaschinen

Wheels for cultivation machinery • Roues pour machines de culture du sol

Rad-Ø Wheel Dia. Dia. Roue	Profil Pattern Profil	Breite Width Largeur	Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg	Blehdicke Thickness of Steel sheet Epaisseur de tôle	Lagerart Bearings Palier			Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues	
Ø mm		mm	km/h 10	mm		Ø mm	Länge mm	mit Reifen with tyre avec pneu	Preis = stückzahlhängig €


Räder mit eingebautem Lager und Farmflexbereifung

Wheels with built-in bearings & flexed tyres • Roues à roulement intégré et pneus flex

230	① L	80	40		Ri.-Kugell.	20	70	30 0231 20	85,00	
280	① L	65	60		Ri.-Kugell.	20	58	30 0284 20	69,00	
300	① L	100	100		Ri.-Kugell.	20	90	30 0303 20	81,00	
360	① L	33	30		Ri.-Kugell.	20	60	30 0330 20	75,00	
	① L	50	30		Ri.-Kugell.	20	60	30 0332 20	85,00	
370	② CS	165	90		Ri.-Kugell.	20	138	30 0372 20	140,00	
500	② C	175	120		Ri.-Kugell.	20	138	30 0509 20	226,00	
	② CR	175 v	200		Ri.-Kugell.	20	180	30 0515 20	a. A.	

Blechräder mit eingebautem Lager

Pressed steel wheels with built-in bearings • Roues en tôle pour machines agricoles à roulement intégré

280	③	90	190	2,50	Ny.-Gleith.	30	88	69 1282 59	73,00	
320	③	100	210	3,00	Ny.-Gleith.	30	110	69 1321 59	79,00	

Weitere Radgrößen in Sonderanfertigung möglich, sofern es sich um größere Stückzahlen handelt.




①



②



③





Räder luft- und superelastibereift mit Achsanschluss für Flurförderfahrzeuge und Industrieanwendungen

Wheels for industrial applications and slow traffic • Roues pour chariots de manutention et emplois industriels

Bereifung Tyre Pneu	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg		Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Radanschluss Studding Attache	Einpress- tiefe mm Offset mm Déport mm	Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
TT = mit Schlauch TT = tube tyre TL = schlauchlos TL = tubeless			Ø mm	Breite mm	km/h 10	km/h 25	bar	Norm			mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
Räder mit Achsanschluss und Luftbereifung Wheels with axle connection & pneumatic tyres • Roues avec perçage de fixation et pneumatiques														
8"														
4.00-8 Ind. TT	6	① Block	410	115	550	490	4,3	3.00 D – 8 v	60/ 100/ 4	0	50 3657 20	116,00	60 3610 20	50,00
	6	① Block	410	115	550	490	4,3	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	0	50 3658 20	120,00	60 3611 20	56,00
	6	① Block	410	115	550	490	4,3	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	-10	50 3618 20	127,00	60 3613 20	58,00
5.00-8 Ind. TT	8	① Block	460	140	840	750	7,0	3.00 D – 8 v	60/ 100/ 4	0	50 3651 20	135,00	60 3610 20	50,00
	8	① Block	460	140	840	750	7,0	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	0	50 3611 20	149,00	60 3611 20	56,00
	8	① Block	460	140	840	750	7,0	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	-10	50 3656 20	160,00	60 3613 20	58,00
	8	① Block	460	140	840	750	7,0	3.00 D – 8 v	82/ 130/ 5	-10	50 3643 20	158,00	60 3615 20	58,00
16 x 6-8 Ind. TT	16	③ Block	435	165	1.000	900	10,0	4.33 D – 8	94/ 140/ 5	-5	50 3805 20	386,00	60 3807 20	78,00
9"														
6.00-9 Ind. TT	6	① Block	535	165	975	750	5,0	4.00 E – 9	67/ 112/ 5	0	50 3716 20	163,00	60 3701 20	66,00
	6	① Block	535	165	975	750	5,0	4.00 E – 9	94/ 140/ 5	0	50 3718 20	176,00	60 3704 20	81,00
	10	① Block	535	165	1.150	1.150	7,0	4.00 E – 9 v	67/ 112/ 5	-5	50 3729 20	223,00	60 3710 20	98,00
Räder mit Achsanschluss und Superelastic-Bereifung Wheels with axle connection & super elastic tyres • Roues avec perçage de fixation et pneus superélastiques														
4"														
4.00-4	S-Elastic C	④ Block	305	100	485	400	–	2.50 C – 4	53/ 68/ 3	0	52 1802 20	160,00	60 1802 20	22,00
6"														
140/55-6	S-Elastic C	④ Block	310	135	–	880	–	4.50 E – 6	63/ 100/ 4	0	52 2711 20	242,00	60 2710 20	68,00
8"														
4.00-8	S-Elastic C	② Block	400	110	860	730	–	3.00 D – 8 v	60/ 100/ 4	0	52 3650 20	216,00	60 3661 20	44,00
		② Block	400	110	860	730	–	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	0	52 3632 20	219,00	60 3659 20	46,00
		② Block	400	110	860	730	–	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	-10	52 3652 20	227,00	60 3662 20	53,00
		② Block	400	110	860	730	–	3.00 D – 8 v	82/ 130/ 5	-10	52 3624 20	227,00	60 3616 20	53,00
5.00-8	S-Elastic C	② Block	450	120	1.295	1.090	–	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	0	52 3651 20	289,00	60 3659 20	46,00
		② Block	450	120	1.295	1.090	–	3.00 D – 8 v	67/ 112/ 5	-10	52 3640 20	297,00	60 3662 20	53,00
		② Block	450	120	1.295	1.090	–	3.00 D – 8 v	82/ 130/ 5	-10	52 3643 20	297,00	60 3616 20	53,00
		② Block	450	120	1.295	1.090	–	3.00 D – 8 v	60/ 100/ 4	0	52 3657 20	295,00	60 3661 20	44,00
16 x 6-8	S-Elastic C	② Block	410	140	1.145	970	–	4.33 R – 8	94/ 140/ 5	-5	52 3810 20	301,00	60 3807 20	78,00
9"														
6.00-9	S-Elastic S	④ Block	520	140	1.710	1.450	–	4.00 D – 9 v	67/ 112/ 5	-5	52 3710 20	466,00	60 3710 20	98,00




①

②

③

④





Räder superelastic-, vollgummi- und polyurethanbereift mit eingebautem Lager für Flurförderfahrzeuge und Industrieanwendungen

Wheels for industrial applications and slow traffic • Roues pour chariots de manutention et emplois industriels

Bereifung Tyre Pneu		Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg				Lagerart Bearings Palier			Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues		
TT = mit Schlauch TT = tube tyre TL = schlauchlos TL = tubeless		Ø mm	Breite mm	km/h 6	km/h 10	km/h 16	km/h 20		Ø mm	Länge mm	mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	
Räder mit eingebautem Lager und Elastic-Bereifung Wheels with built-in bearings & elastic tyres • Roues à roulement intégré et bandage													
125/50-75 K	②	125	50	160	130	–	–	Ri.-Kugell.	20	54	40 5100 04	58,00	
160/50-100 K	②	160	50	250	200	–	–	Ri.-Kugell.	25	60	40 5250 20	81,00	
200/50-140 K	②	200	50	350	280	–	–	Ri.-Kugell.	25	60	40 5525 20	89,00	
250/60-170 K	②	250	60	550	440	330	280	Ri.-Kugell.	30	80	40 5725 20	97,00	
280/75-220 K	②	280	75	630	530	440	360	Ri.-Kugell.	30	80	40 6350 20	131,00	
300/75-220 K	②	300	75	650	550	450	380	Ri.-Kugell.	30	80	40 6550 20	132,00	
Räder mit eingebautem Lager und Vollgummibereifung Wheels with built-in bearings & solid rubber tyres • Roues à roulement intégré et pneus pleins en caoutchouc													
100/30-50	①	100	30	70	–	–	–	Ri.-Kugell.	12	38	30 7100 04	13,00	
200/50-100	①	200	50	205	–	–	–	Ri.-Kugell.	20	60	30 7210 20	31,00	
250/60-130	①	250	60	295	–	–	–	Ri.-Kugell.	25	60	30 7250 20	50,00	
280/70-150	①	280	70	385	–	–	–	Ri.-Kugell.	25	75	30 7280 20	51,00	
Räder mit eingebautem Lager und geschäumter Polyurethanbereifung Wheels with built-in bearings & polyurethane tyres • Roues à roulement intégré et pneus en polyuréthane													
3.00-4	③	260	85	200	–	–	–	Ri.-Kugell.	20	50	30 1750 04	39,00	
4.00-8	③	400	100	250	–	–	–	Ri.-Kugell.	25	90	30 1056 20	62,00	
4.00- 8	③	400	100	250	–	–	–	Ko.-Kugell.	10	90	30 1097 20	54,00	





①

②

③



①

②

③



Räder luftbereit mit Achsanschluss

für PKW-Anhänger

Wheels for trailers • Roues pour remorques de voitures

Luftbereifung Pneumatic Tyre Pneumatique	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Tragkraft kg max. Load kg Capacité de charge kg	Luftdruck Air Pression	Rad-Type Wheel Type Type de Roue	Radanschluss Studding Attache	Einpress- tiefe mm Offset mm Déport mm	Bestell-Nr. für Rad Ref. No. for Wheel Réf. roues			
TT = mit Schlauch TT = tube tyre TL = schlauchlos TL = tubeless			Ø mm	Breite mm	km/h 130	bar	Norm			mit Reifen with tyre avec pneu	Preis €	ohne Reifen without tyre sans pneu	Preis €
8"													
4.00-8 TT	4	① Trailer	415	110	275	3,5	2.50 A x 8	60/ 100/ 4	0	50 1023 20	58,00	60 1002 20	19,00
	6	① Trailer	415	110	335	4,3	3.00 D x 8	60/ 100/ 4	0	50 3003 20	66,00	60 3000 20	17,00
	6	⑤ Trailer	415	110	345	4,3	3.00 D – 8	60/ 100/ 4	0	50 3657 20	116,00	60 3610 20	50,00
	6	① Trailer	415	110	345	4,3	3.00 D – 8	67/ 112/ 5	0	50 3648 20	109,00	60 3611 20	56,00
	6	⑤ Trailer	415	110	345	4,3	3.00 D – 8	67/ 112/ 5	-10	50 3618 20	127,00	60 3613 20	58,00
5.00-8 TT	4	① Trailer	470	145	345	3,5	3.00 D x 8	60/ 100/ 4	0	50 3007 20	92,00	60 3000 20	17,00
	6	① Trailer	460	140	475	6,0	3.00 D – 8	60/ 100/ 4	0	50 3610 20	128,00	60 3610 20	50,00
	6	① Trailer	460	140	475	6,0	3.00 D – 8	67/ 112/ 5	0	50 3607 20	131,00	60 3611 20	56,00
16.5 x 6.5-8 TL	8	② Trailer	425	170	350	4,8	5.50 A x 8	60/ 100/ 4	0	50 2625 20	106,00	60 2600 20	25,00
18.5 x 8.5-8 TL	6	② Trailer	480	215	425	3,4	7.00 l x 8 H2	60/ 100/ 4	0	50 2162 20	117,00	60 2101 20	30,00
18.5 x 8.5-8 TL	6	② Trailer	480	215	425	3,4	7.00 l x 8 H2	66,7/ 101,6/ 4	0	50 2114 20	116,00	60 2114 20	29,00
9"													
6.00-9 TT	10	⑤ Trailer	545	165	690	7,0	4.00 E – 9 v	67/ 112/ 5	-5	50 3710 20	229,00	60 3710 20	98,00
10"													
145 R 10 TL		① Trailer	495	150	375	2,5	3.50 B x 10 H2	58/ 98/ 4	0	50 2806 20	119,00	60 2806 20	22,00
		① Trailer	495	150	375	2,5	3.50 B x 10 H2	60/ 100/ 4	0	50 2805 20	119,00	60 2805 20	23,00
		① Trailer	495	150	375	2,5	3.50 B x 10 H2	85/ 115/ 4	0	50 2811 20	123,00	60 2811 20	29,00
195/ 50 B 10 TL		④ Trailer	440	190	500	6,0	6.00 l x 10 H2	60/ 100/ 4	-4	50 4614 20	164,00	60 4614 20	48,00
		④ Trailer	440	190	750	6,0	6.00 l x 10 H2	67/ 112/ 5	-4	50 4609 20	153,00	60 4608 20	48,00
		④ Trailer	440	190	750	6,0	6.00 l x 10 H2	94/ 140/ 5	-4	50 4605 20	160,00	60 4603 20	48,00
195/55 R10C TL M+S	③ Trailer	③ Trailer	470	190	500	6,2	6.00 l x 10 H2	60/ 100/ 4	-4	50 4622 20	175,00	60 4614 20	48,00
	M+S	③ Trailer	470	190	750	6,2	6.00 l x 10 H2	67/ 112/ 5	-4	50 4608 20	166,00	60 4608 20	48,00
	M+S	Trailer	470	200	750	6,3	6.00 l x 10 H2	67/ 112/ 5	-4	50 4632 20	166,00	60 4608 20	48,00
	M+S	③ Trailer	470	190	750	6,2	6.00 l x 10 H2	94/ 140/ 5	-4	50 4619 20	173,00	60 4603 20	48,00



①



②



③



④



⑤

Reifen, Reifensets und Schläuche

Tyres, Tyre Sets and tubes • Pneus, set de pneus, pneumatiques et chambre à air

Abmessung Dimension Dimension	Ply Ply Ply	Profil Pattern Profil	Reifenmaß Tyre Size Dimension du Pneu		Bestell-Nr. für Reifen, Reifenset Ref. No. for Tyres, Set Réf. pneu, set de pneu	Preis € Stück	Bestell-Nr. für Schlauch Ref. No. for Tubes Réf. chambre à air	Preis € Stück	VE Pa- cking Unit	
TT = mit Schlauch TT = tube tyre TL = schlauchlos TL = tubeless			Ø mm	Breite mm						
Reifensets (TT) für allgemeinen Fahrzeugbau • Tyre Sets (TT) for multi purpose vehicles & transport equipment										①
3.00-4 TT	4	① Block	260	85	90 0404 08	12,00	90 0480 67	7,00	5	
3.00-4 TT	2	③ Rille	260	85	90 0403 90	13,00	90 0480 67	7,00	5	
3.50-8 TT	2	③ Rille	370	90	90 0802 00	15,00	90 0880 17	9,00	5	
4.80/ 4.00-8 TT	4	③ Rille	405	105	90 0803 90	16,00	90 0880 61	8,00	5	
Reifensets (TT) für Erntemaschinen • Tyre Sets (TT) for agricultural machines										②
11 x 7-4 TT	4	③ Rille	270	185	90 0407 50	77,00	90 0481 70	20,00	5	
13 x 5.00-6 TT	4	③ Rille	320	115	90 0606 00	36,00	90 0681 47	10,00	5	
13 x 6.50-6 TT	4	③ Rille	320	160	90 0616 00	30,00	90 0683 60	10,00	5	
15 x 6.00-6 TT	6	③ Rille	360	150	90 0609 90	31,00	90 0682 17	11,00	5	
15 x 6.00-6 TT	10	③ Rille	365	154	90 0609 95	44,00	90 0682 17	11,00	5	
16 x 6.50-8 (69 B) TT	—	③ Rille	410	170	90 0811 95	39,00	90 0884 67	12,00	5	
16 x 6.50-8 TT	10	③ Rille	410	173	90 0811 80	46,00	90 0884 67	12,00	5	
18 x 8.50-8 TT	6	③ Rille	460	220	90 0817 90	62,00	90 0883 27	18,00	5	
18.5 x 8.50-8 TT	6	④ Trailer	478	215	90 0836 00	70,00	90 0883 27	18,00	5	
18.5 x 8.50-8 TT	8	④ Trailer	480	210	90 0817 85	a. A.	90 0883 27	18,00	5	
Reifen (TL) für Flurförderfahrzeuge & Industrieanwendungen • Tyres (TL) for industrial application & slow traffic										③
3.00-4 Ind. TT	4	① Block	260	85	90 0402 40	11,00	90 0480 67	7,00	5	
4.00-4 Ind. TT	6	① Block	300	100	90 0404 60	37,00	90 0480 67	7,00	5	
4.00-8 Ind. TT	6	① Block	415	115	90 0804 70	45,00	90 0880 61	7,90	5	
5.00-8 Ind. TT	6	① Block	460	140	90 0806 30	51,00	90 0881 60	15,00	5	
6.00-9 Ind. TT	10	① Block	535	165	90 0900 70	101,00	90 0988 20	14,00	5	
15 x 4½-8 Ind. TT	12	① Block	378	123	90 0820 10	147,00	90 0884 10	24,00	5	
16 x 6-8 Ind. TT	16	① Block	435	165	90 0822 20	242,00	90 0888 70	50,00	5	
Reifen schlauchlos (TL) für Gartentraktoren & Anlagepflegemaschinen • Tyres without tubes (TL) for garden tractors										④
13 x 5.00-6 TL	2	② Block	326	119	90 0604 15	21,00	90 0681 47	10,00	5	
15 x 6.00-6 TL	2	② Block	361	156	90 0608 50	25,00	90 0682 17	11,00	5	
16 x 6.50-8 TL	2	② Block	414	165	90 0810 53	62,00	90 0884 67	12,00	5	
18 x 8.50-8 TL	2	② Block	470	207	90 0817 40	44,00	90 0883 27	18,00	5	
20 x 10.00-8 TL	2	② Block	498	265	90 0842 40	58,00	90 0890 30	18,00	5	
Reifen schlauchlos (TL) für PKW-Anhänger • Tyres without tubes (TL) for car trailers										⑤
4.00-8 TL	6	④ Trailer	415	110	90 0804 60	33,00	—	—	5	
5.00-10 TL	4	④ Trailer	525	150	90 1001 30	46,00	90 1080 50	12,00	5	
16.5 x 6.50-8 TL	8	④ Trailer	424	165	90 0840 15	76,00	90 0884 67	12,00	5	
195/ 50 B10 TL	—	④ Trailer	445	200	90 1021 10	113,00	—	—	5	
195/ 55 R10C TL	—	④ Trailer	469	192	90 1021 30	120,00	—	—	5	
Farmflex – Reifen für Bodenbearbeitung • Tyres for cultivation machinery										⑥
230 x 80 L	—	⑤ Farmflex	230	80	91 3230 00	29,00	—	—	5	
280 x 65 L	—	⑤ Farmflex	280	65	91 3280 10	23,00	—	—	5	
300 x 100 L	—	⑤ Farmflex	300	100	91 3300 01	41,00	—	—	5	
360 x 33 L	—	⑤ Farmflex	360	33	91 3360 00	25,00	—	—	5	
360 x 50 L	—	⑤ Farmflex	360	50	91 3360 10	30,00	—	—	5	
370 x 165 CS	—	⑥ Farmflex	370	165	91 3370 10	77,00	—	—	5	
500 x 175 C	—	⑥ Farmflex	500	175	91 3500 01	139,00	—	—	5	
Weitere Reifen und Schläuche auf Anfrage • Further tyres and tubes available on request										⑥

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

PREISE

Die Preise verstehen sich in €, ab Werk, ohne Mehrwertsteuer. Konditionen und Mengenrabatte nennen wir auf Anfrage.

ZAHLUNG

Der Rechnungsbetrag "abhängig von der jeweiligen Bonität" ist innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2% Skonto, spätestens innerhalb von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum zu begleichen.

LIEFERUNGEN

Lieferungen ab einem Nettowert von € 700,- liefern wir innerhalb Deutschland "Frei Haus" mit Transportmitteln unserer Wahl. Für Exportlieferungen gelten gesonderte Vereinbarungen. Aufträge mit kundenspezifischen Versandvorschriften gelten ab Werk.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Käufers. Eine Versicherung erfolgt nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Käufers.

Bei Klein-Aufträgen unter einem Nettowert von € 150,- wird eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- verrechnet.

VERPACKUNG

Wird zum Selbstkostenpreis verrechnet. Eine Rücknahme bzw. Vergütung einer Entsorgungspauschale erfolgt nicht.

RÜCKNAHMEN

Rücksendung von Ware muss frachtfrei sein und darf nur nach vorheriger Vereinbarung erfolgen. Es wird eine Rücknahmegebühr von 15% verrechnet, Neuzustand vorausgesetzt.

TECHNISCHES HANDBUCH

Unser technisches Handbuch steht Ihnen als Download unter www.mefro.de zur Verfügung oder fordern Sie Ihr persönliches Druckexemplar an.

Extract from the General Business Conditions

PRICES

All prices are to be understood ex works in €, excluding VAT. Terms and quantity discounts are subject to inquiry.

PAYMENT

Subject to customers credit rating we offer payment terms of 10 days with 2% cash discount or 30 days net ex date of invoice.

DELIVERIES

Deliveries within Germany exceeding a € 700 net value will be carried out free of charge destination, with transportation at our choice. For any export delivery separate conditions will apply.

Orders with specific customers shipping or routing instructions will be executed on ex works conditions.

All consignments are at buyer's risk. Insurance will only be covered upon buyer's request and at his expense.

For orders with a value of less than € 150 a handling surcharge of € 10 will apply.

PACKING

Packing material will be charged at cost price. Return of packing material or claim for disposal fees will not be accepted.

RETURN OF GOODS

Goods may only be returned after prior approval and DDP delivered. There will be a 15% handling fee applicable. Goods returned have to be in new, undamaged condition.

TECHNICAL MANUAL

Our technical manual is available as PDF download under www.mefro.de or simply ask for your personal print copy.

Extrait des conditions générales de vente

PRIX

Tous les prix s'entendent Ex-Works, en € et hors taxe. Délais et réductions selon volume sont étudiés sur demande.

PAIEMENT

Suivant solvabilité du client, le délai de paiement sera de 10 jours avec réduction cash de 2 % ou de 30 jours net date de facture.

LIVRAISONS

Toute livraison en Allemagne d'une valeur nette supérieure à 700 € sera effectuée gratuitement, avec transporteur à notre convenance. Pour toute livraison à l'export, des conditions spécifiques seront appliquées. Les commandes avec instructions spécifiques client pour la livraison sont réalisées Ex-Works.

Les produits vendus voyagent aux risques et périls du client. Une assurance peut être souscrite sur demande client et à ses frais.

Pour toute commande d'une valeur inférieure à 150 €, un surcoût de 10 € pour manutention sera appliqué.

CONDITIONNEMENT

Les éléments de conditionnement seront facturés à prix coûtant. Le conditionnement n'est pas consigné et ne sera pas repris.

RETOUR DE MARCHANDISE


Les marchandises pourront être retournées après accord préalable et aux frais du client. Des frais de 15% pour manutention seront applicables. Les marchandises retournées doivent être en état neuf et non endommagées.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notre documentation technique est disponible au téléchargement sous format PDF à l'adresse www.mefro.de ou sous format papier sur simple demande.



**Geschäftsbereich Umformtechnik
Business Unit Automotive parts**

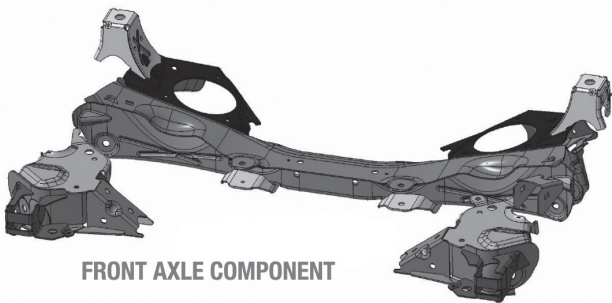

**mefro Metallwarenfabrik
Fischbacher GmbH**

Ludwig-Thoma-Straße 29
D-83101 Rohrdorf

Telefon: +49 (0) 80 32 / 181-0
Telefax: +49 (0) 80 32 / 181-90

E-Mail: info@mefro.de
www.mefro-Metallwarenfabrik.de



2022

Transportgeräte





seit 1946

**mefro Metallwarenfabrik
Fischbacher GmbH**

Ludwig-Thoma-Straße 29
D-83101 Rohrdorf

Telefon: + 49 (0) 80 32 / 181-0
Telefax: + 49 (0) 80 32 / 181-90

E-Mail: info@mefro.de
www.mefro-Metallwarenfabrik.de